

DE



Industriesauger für Schmutz und Feststoffe

APS

Staubsauger für Stäube und Feststoffe, für Wartungs- und Industriereinigungsanwendungen, kombiniert mit hoher Saugkraft und Robustheit.

APS-Staubsauger werden in der Industrie für ihre Saugkraft und ihr robustes Design geschätzt.

Sie bieten eine große Auswahl an Motorisierungen, Kapazitäten, Filtrationen sowie Sonderausführungen, die an spezifische Bedürfnisse angepasst sind (Edelstahl, BigBag...)

Wählen Sie eine einphasige Version für wiederkehrende Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Wählen Sie eine dreiphasige Version für den intensiven Dauereinsatz oder die Integration in einen Maschinenprozess.

Die APS-Technologie ist auch bei den zentralen ROLLAIR-Anlagen mit automatischer Späne- und Flüssigkeitsabfuhr vorhanden.



DAS SORTIMENT



ANDERE VERSIONEN



BigBag / GEOBOX

Das am BigBag montierte APS bietet eine zehnfache Steigerung der Kapazität für stationäre Anwendungen.



Kontinuierliche Abfüllung

Die Lösung für die schnelle Entfernung von gesammeltem Staub und Feststoffen.

DETAILS



A. Zyklonische Abscheidung

Durch den Tangential-Einlauf in den Staubsaugerbehälter werden Staub und Feststoffe effektiv aus dem Luftstrom abgeschieden.




B. Verbessertes Handling

Der Staubbehälter ist abschließbar und zur einfachen Entleerung auf Rädern montiert.



C. Hochleistungsfähige Filtration

Zweistufige Filtration, bestehend aus einem Filterschutz für lange Haltbarkeit, einem Filter der Klasse M und HEPA-Filtration (optional).

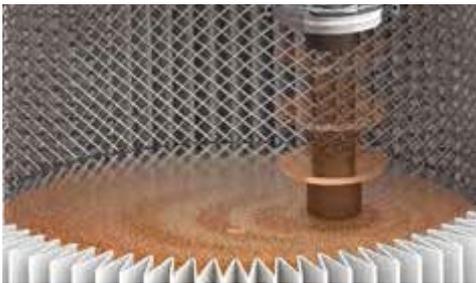

D. Halbautomatische Beseitigung von Verstopfungen

Aufrechterhaltung der Saugleistung durch Vibrationsfilterreinigung. Optionales E-JET-System.



E. Sauberkeit und Ergonomie

Der am Wagen montierte Zubehöralter ermöglicht einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Zubehörteilen.



F. APS 102 M

Geliefert mit Ø38 mm Polyethylen-Zubehörsatz.

OPTIONEN




Spanabscheidekorb

Mit Schwerkraftentleerung der angesaugten Flüssigkeiten



Beutелhalterung

Zum direkten Ansaugen in einen Beutel.



Gekuppelte Kehrmaschine

Ideal für die Bodenreinigung, 600 mm breit mit Rollen




Pneumatisch betrieben

Schließen Sie Ihren Sauger an das Druckluftnetz



Bodendüse mit Gummi-Lippen

Ideal für die Reinigung von Böden. Breite 450 mm mit Rollen + Metallgriff.



E-JET

Pneumatisches Filterreinigungssystem.

SPEZIFIKATIONEN

Die professionellen Staubsauger der APS-Reihe sind auf das Aufsaugen von Stäuben und Feststoffen ausgelegt. Sie sind jedoch auch in der Lage, für bestimmte Aufgaben Flüssigkeiten aufzusaugen.

Die in verschiedenen Ausführungen erhältliche Produktpalette bietet eine große Auswahl an Kapazität, Durchsatz und Saugleistung, um sich an jeden Einsatz anzupassen.

Die APS-Technologie für die intensive Nutzung und Bearbeitung von sehr großen Volumen finden Sie auch auf ROLLAIR-Anlagen mit automatischer Späne- und Flüssigkeitsabsaugung.




102 M / 202 M 350 D 203 / 303 ST 305 511P ECLEAN 1000 BP 300 P50

	102 M / 202 M	350 D	203 / 303 ST	305	511P ECLEAN	1000 BP	300 P50
Fassungsvermögen (in Litern)	25 / 35	50	35 / 50	75	160	100	50
Materialien / Ausführungen	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Epoxidfarbe	Edelstahl, rostfrei
Stromversorgung	230V mono	230V mono	3x400V 50Hz	3x400V 50 Hz	3x400V 50 Hz	3x400V 50 Hz	Pneumatisch
Strom (kW)	2,2	3,3	3	5,5	11	4	
Zubehörhalter an der Auffangwanne	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Auto	Auto	Auto
Maximales Vakuum (mmH₂O)	2300	2300	2900	2900	2900	440	3800
Maximaler Luftstrom (m³/h)	340	510	320	520	1040	2500	380
Durchmesser des Ansaugschlauchs (mm)	Ø38 / Ø40	Ø50	Ø40-50 / Ø50	Ø50 / Ø60	Ø80	Ø150	Ø50
Abmessungen (mm)	480x480x920 500x620x1100	600x800x1180	500x620x1270 600x800x1300	630x800x1800	770x1550x1850	840x1460x1750	600x800x1150
Gewicht [ohne Optionen] (kg)	24 / 42	65	72 / 87	151	350	260	64

EMPFOHLENER ZUBEHÖRSATZ (Ø40, Ø50 UND Ø60 MM)

	Bausatz «Schmutz»	Bausatz «Öl & Späne»
1. Halbsteifes PE-Metall-Rohr (90 cm)	option	option
2. Gerades PE-Rohr (90 cm)	•	•
3. Flacher Absauger (120 mm Breite)	•	•
4. Abgeschrägter Absauger	•	•
5. Antistatischer Saugschlauch mit gerändelten Schraubmuffen (3 m)	•	
6. Bodendüse (optional)		•
7. Breite Flächendüse mit Bürste (+ Metallrohr)	•	
8. Breite Bodendüse mit Gummi-Lippen (+ gebogenes Metallrohr)		•

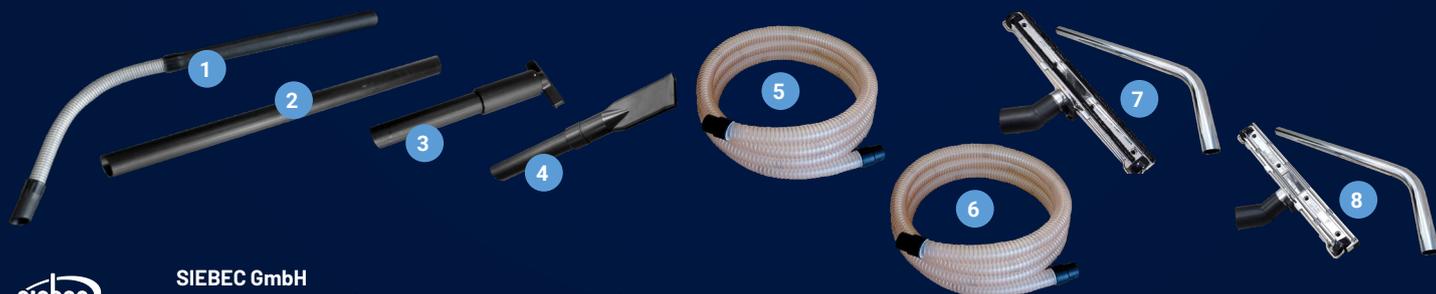

SIEBEC GmbH
Auf der Langwies 8 | 65510 Hünstetten-Wallbach | DEUTSCHLAND
info@siebec.de | +49 6126 9384-0 | www.siebec.de